

Banner



TÍPUSLISTA 2008 SZEPTEMBER INDÍTÓ AKKUMULÁTOROK

MAGYARORSZÁG

RUNNING BULL

Biztonság és nagy indítóerő az új AGM technológiának köszönhetően. Teljesen lezárt, gondozásmentes és kifolyás-biztos indító és fedélzeti akkumulátor nagy energiaigényű gépjárművekhez.
(AGM = **a**bsorbent **g**lass **m**at és azt jelenti, hogy a sav az üvegyapokban felitatott ezáltal kötött állapotban van.)



Typ	ETN-Typen-Nr.	Box	Ah 20h	A EN						T	N	Alkalmazás				
							Hosszúság	Szélesség	Edénymagasság	Teljesmagasság						
1	570 01	570901 076	H6	70	760	0	1	278	175	190	190	mG	B13	-	-	BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxik
2	595 01	595901 085	H8	95	850	0	1	354	175	190	190	mG	B13	-	-	BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxik

RUNNING BULL A TELJESÍTMÉNY

Banner

100 %-OS MEGBÍZHATÓSÁG
HIFI BERENDEZÉSEK

FEJTETŐE ÁLLÍTVÁ VAGY AKÁR SÉRÜLT AKKUMULÁTORBÓL SEM FOLYIK KI SAV

KLIMABERENDEZÉSEK
ÁLLÓHELYZETI FŰTÉS
FEDÉLZETI TV



Folyamatos, erőteljes igénybevételhez

Vizsgáljuk csak meg a Running Bull felhasználási területét, megállapíthatjuk, hogy ebben az akkumulátorban rengeteg energia van. A Running Bull helytáll még a legerőteljesebb igénybevételek esetén is: építkezéseken, mezőgazdasági munkáknál, vagy a szállítás dolgos hétköznapjaiban is.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

- **mezőgazdaság és erdészet (traktorok, arató-cséplő gépek, unimog,...)**
- **építőgépek (kotrógépek, rázógépek,...)**
- **taxik, buszok és speciális gépjárművek (pályafenntartók, mentők,...)**
- **nagy áramigényű speciális területek (HIFI rendszerek, TV, állóhelyzeti fűtés, külső megvilágítás,...)**
- **terepjárók**

UNI BULL

Teljesen gondozásmentes univerzális akkumulátor szabadalmazott ACCUSAFE kifolyásvédelemmel és tiszta kalcium technológiával. Új – 5. generációs.



Typ	ETN-Typen-Nr.	Box	Ah 20h	A EN						T	N	Alkalmazás		
							Hosszúság	Szélesség	Edénymagasság	Teljesmagasság			helyettesíti	
1	50 100	T4	47	390	0+1	1+19	210	175	175	175			✓	35/36/40/43/44/45/46/48/50 Ah
2	50 200	T5	58	450	0+1	1+19	241	175	175	175			✓	45/46/50/52/53/54/55/58/60 Ah
3	50 300	H5	69	520	0+1	1+19	241	175	190	190			✓	55/58/60/61/62/63/64/66/72 Ah
4	50 400 #		46	360	0+1	1+3	228	140	203	225		✓	✓	35/38/40/45 Ah - F/Asien
5	50 500	H6	80	700	0+1	1+19	278	175	190	190			✓	66/70/72/74/75/76/77/80 Ah

50 100 helyettesíti: 535 28*, 536 21/24/27/28/41/46/53/54/55/59, 540 45, 543 12/15/16/17*/19/20/23/24, 544 09/13/34/49/59/64/65/66/69, 545 86, 546 14, 548 27*, 550 57*, P44 09

50 200 helyettesíti: 545 19/33/98, 546 13, 550 35/40/44/46/48/49/56/57*/69, 552 18/19, 554 14/15/23/26/27/28, 555 18/19/30/31/45/48/59/63/64/65/66/71, 555 72/73, 558 11*, 560 91*, P55 19, P62 05/19*

50 300 helyettesíti: 555 18/19/30/31/45/48/59/63/64/65/66/71/72/73, 558 16/17, 560 13*/73/74/76/ 78/88/93/94, 561 11/13, 562 05/16/19/20/ 21, 563 18*/26/32, 564 01*/20*, 566 33*, 572 33*, P55 19*, P62 05*/19*

50 400 helyettesíti: 535 20*/21*/22*, 538 56/57/80/81, 540 38/39/50/53, 545 23*/24*/51*/77/ 78/79/80/84*, P40 26*/27*, P45 23*/24*

50 500 helyettesíti: 566 13/18/19/31/38/41/45/47, 570 24*/ 29*/58/64/65/68/69/76, 572 17/19/20/ 21/23/25*, 572 26*/29/30*/32/34, 574 05/12/13, 575 31/40, 576 11/12, 577 19, 580 14*/34/35/41/42, P66 13*, P74 05*/12, P80 14*/42

POWER BULL


Tiszta kalcium technológiás akkumulátor személygépkocsik, főként az 1997 után gyártottak részére. Teljesen gondozásmentes.



SZABADALMAZTATOTT VILÁGÚJDONSÁG: DUPLA FEDÉL A MAXIMÁLIS SZIVÁRGÁSBIZTONSÁGÉRT!


ÚJ! DUPLA FEDÉL

Jelenleg a Banner öt akkumulátortípusnál alkalmazza a szabadalmaztatott dupla fedeles szivárgásvédelmet. A dupla fedél a modern gépkocsigyártás legmagasabb igényeit is kielégíti, döntő biztonsági lépést jelent. A dupla fedélnek köszönhetően az akkumulátor a kritikus 45 fokos dőlési szög eléréséig 100 %-osan szivárgásbiztos, a "bukfenc" próbát is kiállja, fokozottabban robbanásvédtett, védettebb az elektrosztatikus kisüléssel szemben. A rugalmas gázvezető csőnek köszönhetően jobb vagy bal oldali kivezetésű.

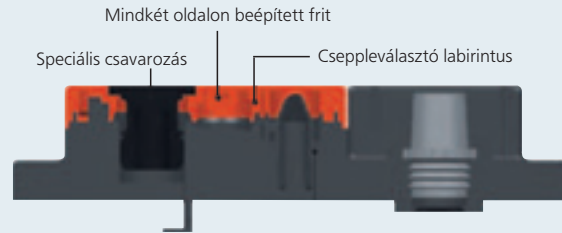

NÉGYKAMRÁS SZIVÁRGÁSVÉDELEM

Egyes típusoknál a Banner a jól bevált négykamrás szivárgásvédelmet alkalmazza. A négy kamra megakadályozza a sav kiszivárgását dőlt helyzetben, a fokozott üzembiztonságról a beépített robbanásvédő frit és a központi gázvezetés gondoskodik.

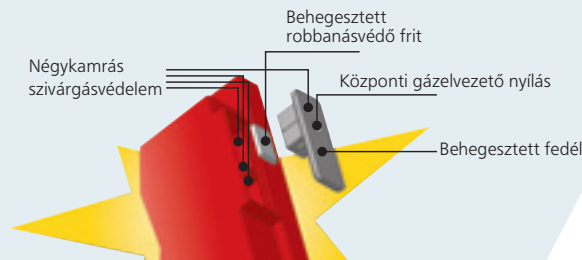

SZEMBETŰNŐ BIZTONSÁG






A Power Bull varázsszemes zárókupakja mindig megbízható tájékoztatást ad az akkumulátor állapotáról. Csak egy pillantás a bűvös varázsszemre, és már tudja hogy akkumulátora megfelelő töltöttségű-e, illetve szükséges-e szakemberrel megvizsgáltatnia.



- Minta = OK
- Sötét = Újratölteni
- Világos = Ellenőrizni

INDÍTÓ AKKUMULÁTOROK SZEMÉLYGÉPKOCSIKHOZ

POWER BULL

Typ	ETN-Typen-Nr.	Box	Ah 20h	A EN									T	N	Alkalmazás
							Hosszúság	Szélesség	Edénymagasság	Teljesmagasság					
1	P40 26	35NS	40	330	0	3	187	127	204	226	mGGA	B00	✓	535 20, 540 26	
2	P40 27	35NS	40	330	1	3	187	127	204	226	mGGA	B00	✓	535 22, 540 27	
3	P44 09	T4	44	390	0	1	210	175	175	175	mGGA	B13	✓	536 53, 540 45**, 544 09/59*	
4	P45 23	45NS	45	330	0	1+3	238	129	203	225	mGGA	B00	✓	545 23/84	
5	P45 24	45NS	45	330	1	1+3	238	129	203	225	mGGA	B00	✓	545 24/51	
6	P50 03	DT	H4	50	420	0	1	210	175	190	190	mGGA	B13	✓	544 09*/59, 550 03
7	P50 41	= P60 68/P40 26***													
8	P55 19	T5	55	450	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13	✓	545 19**, 555 19/59*	
9	P60 68	D23	60	420	0	1	233	173	203	225	mGGA	B00	✓	560 68, 565 33	
10	P60 69	D23	60	420	1	1	233	173	203	225	mGGA	B00	✓	560 69, 565 34	
11	P62 05	T5	62	510	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13	✓	562 05/19*	
12	P62 19	DT	H5	62	510	0	1	241	175	190	190	mGGA	B13	✓	562 05*/19
13	P66 13	T6	66	540	0	1	278	175	175	175	mGGA	B13	✓	563 18**, 564 20**, 566 13/38*	
14	P70 24	D26	70	570	1	1	260	174	200	222	mGGA	B01	✓	560 49, 570 24	
15	P70 29	D26	70	570	0	1	260	174	200	222	mGGA	B01	✓	560 48, 570 29, 580 09	
16	P74 05	T6	74	700	0	1	278	175	175	175	mGGA	B13	✓	571 13, 574 05/12*	
17	P74 12	DT	H6	74	700	0	1	278	175	190	190	mGGA	B13	✓	574 05*/12
18	P80 14	T7	80	660	0	1	315	175	175	175	mGGA	B13	✓	575 39, 580 14/35*/42*	
19	P80 42	DT	H7	80	660	0	1	315	175	190	190	mGGA	B13	✓	575 39*, 580 14*/35/42
20	P88 20	T8	88	680	0	1	354	175	175	175	mGGA	B13	✓	585 15, 588 20/27*/34*	
21	P100 32	D31	100	720	0	1	303	173	203	225	mGGA	B01	✓	600 32	
22	P100 33	D31	100	720	1	1	303	173	203	225	mGGA	B01	✓	600 33	
23	P100 44	DT	H8	100	780	0	1	354	175	190	190	mGGA	B13	✓	595 21, 600 44

STARTING BULL

Ideális választás a kevesebb elektromos többletfogyasztóval felszerelt gépkocsik számára.

Újdonság! **Banner** típusok az ázsiai autókhoz.

Legfőbb előnyei:

- Gondozásmentes
- Minden járműhöz pontosan testre szabott kapacitás és indító erő
- Egyszerű beépíthetőség a lapos tetőnek és a süllyesztett cellazárásnak köszönhetően
- Biztonságos termék: egyedi gázvezetéssel, tömített cellazáró csavarokkal
- Beépített fogantyúval könnyen mozgatható
- Legnépszerűbb választék 15 típusal 35 - 100 Ah (535 04/20/22, 545 23/24, 550 41/42, 560 12/62/68/69, 570 24/29, 600 32/33)
- Üzemkész állapotban kapható



Typ	ETN-Typen-Nr.	Box	Ah 20h	A EN									T	N	Alkalmazás	
							Hosszúság	Szélesség	Edénymagasság	Teljesmagasság						helyettesíti
6 Volt																
1	066 12	066012 036		66	360	0	1	178	175	166	188		B04	✓	✓	VW -1968, Trabant
2	077 18	077018 045		77	450	0	1	216	170	166	191		B06	✓	✓	VW, Ford D, Trabant, Tatra 613
3	084 11	084011 039		84	390	0	1	230	177	195	220	HGI	B00	✓	✓	Kisteherautók, Trabant
4	098 11	098011 048		98	480	0	1	265	177	195	220	HGI	B00	✓	✓	Építőipari gépek stb.
5	112 11	112011 054		112	540	0	1	282	177	195	220	HGI	B00	✓	✓	Traktorok
6	160 17	160017 076		160	760	0	1	330	177	215	240	HGI	B00	✓	✓	Traktorok, Avia
12 Volt																
7	530 30	530030 030		30	300	0	4	187	128	165	165	mGGA	B00	✓	✓	Kistraktorok, BMW-Motokerékpárok
8	530 34	530034 024		30	240	1	4	187	128	165	165	mGGA	B00	✓	✓	Kistraktorok
9	532 28	532028 026		32	260	0	1	178	134	200	225		B01	✓	✓	Kis autók (Aixam -98, Ligier, ...)
10	535 04	535104 028		35	280	0	3	197	137	202	224	mGGA	B01		✓	Hyundai Atos, Honda Jazz 03 -
11	535 20	535020 024	35NS	35	240	0	3	187	128	202	224	mG	B00		✓	Japán személygépkocsik
12	535 22	535022 024	35NS	35	240	1	3	187	128	202	224	mG	B00		✓	Mazda, Suzuki, Daihatsu, Subaru
13	536 46	= P44 09**/536 53**														
14	536 53	536053 030	T4	36	300	0	1	210	175	175	175	mGGA	B13		✓	Opel, Alfa Sud, Volvo, Skoda, VW, Audi -05.97
15	540 08	540108 033	H3	40	330	0	1	175	175	190	190	GA	B13	✓	✓	Fiat Punto Benzin, Aixam 99-
16	543 17	543017 030	T4	43	300	0	19	210	175	175	175	mGGA	B13		✓	Ford Escort, Orion, Fiesta
17	544 08	544108 036	H3	44	360	0	1	175	175	190	190	GA	B13		✓	Fiat Punto Benzin, Aixam 99-
18	544 09	544109 036	T4	44	360	0	1	210	175	175	175	mGGA	B13		✓	BMW, Opel, Renault, Fiat, Skoda
19	544 13	= 50 100														
20	544 59	544059 036	H4	44	360	0	1	210	175	190	190	mGGA	B13	✓		BMW, Opel, Renault, Fiat, Skoda, Smart
21	545 19	545019 036	T5	45	360	0	1	241	175	175	175	mGGA	B14		✓	Audi -05.97, VW -05.97
22	545 23	545023 030	45NS	45	300	0	1+3	238	129	201	223	mG	B00		✓	Toyota, Subaru, Mazda
23	545 24	545024 030	45NS	45	300	1	1+3	238	129	201	223	mG	B00		✓	Mitsub. Colt, Lancer, Galant, Honda
24	545 51	= P45 24/545 24														
25	545 77	545077 030		45	300	0	1	218	135	203	225		B01	✓	✓	Renault R8-R13, Dacia
26	545 79	545079 030		45	300	1	1	218	135	203	225		B01	✓	✓	Peugeot, Honda, Dacia
27	545 84	= P45 23/545 23														
28	550 03	= P50 03														
29	550 41	550041 036	D20	50	360	0	1	202	173	202	225	mG	B00		✓	Mazda 1982-, Skoda, Toyota
30	550 42	550042 036	D20	50	360	1	1	202	173	202	225	mG	B00		✓	Mazda 1982-, Subaru
31	550 46	= P55 19/555 19														
32	555 18	555118 042	T5	55	420	1	1	241	175	175	175	mGGA	B13		✓	Peugeot, Renault, Lada
34	555 19	555119 042	T5	55	420	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13		✓	BMW, Fiat, Peugeot, Renault
35	555 59	555059 042	H5	55	420	0	1	241	175	190	190	mGGA	B13	✓		BMW, Fiat, Peugeot, Renault, Lada
36	555 65	= 50 300														

Typ	ETN-Typen-Nr.	Box	Ah 20h	A EN									T	N	Alkalmazás	
							Hosszúság	Szélesség	Edénymagasság	Teljesmagasság						helyettesíti
37	557 16	= 50 200 hordozó fogantyú nélkül														
38	560 11	= 50 200														
39	560 12		60	450	1	1	256	156	204	227	mG	B00		✓	Kia Sephia	
40	560 48	= P70 29/570 29														
41	560 49	= P70 24/570 24														
42	560 62	560062 042	D23	60	420	0	1	232	175	204	225	mG	B01		✓	Hyundai Trajet, Elantra
43	560 68	560068 039	D23	60	390	0	1	232	173	204	225	mG	B00		✓	Mazda, Subaru, Nissan, Toyota
44	560 69	560069 039	D23	60	390	1	1	232	173	204	225	mG	B00		✓	Nissan, Toyota, Honda, Mazda, Isuzu, Mitsubishi
45	560 77	= P62 05/562 05														
46	560 91	560091 054	T5	60	540	0	19	241	175	175	175	mGGA	B13		✓	Ford Escort, Orion, Sierra
47	562 05	562105 048	T5	62	480	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13		✓	Mercedes, BMW, Opel, Peugeot, Ford
48	562 19	562019 048	H5	62	480	0	1	241	175	190	190	mGGA	B13		✓	Mercedes, BMW, Opel, Peugeot
49	563 18	= P66 13**/564 20														
50	564 20	564020 064	T6	64	640	0	1	278	175	175	175	mGGA	B14		✓	Audi 80, Golf, Jetta, Passat D -05.97
51	565 33	= P60 68/560 68														
52	565 34	= P60 69/560 69														
53	566 13	566113 051	T6	66	510	0	1	278	175	175	175	mGGA	B13		✓	Mercedes, BMW 1987-, Porsche, Fiat, Lada
54	566 33	566033 051	H6	66	510	1	1	278	175	190	190	mGGA	B01		✓	Chrysler Voyager Benzin
55	566 38	= P74 12/574 12														
56	570 02	570002 064	T7	70	640	0	1	315	175	175	175	mGGA	B01		✓	Jeep Grand Cherokee
57	570 16	570016 051		70	510	5	1	490	110	195	220	HGI	B05		✓	Clark-Emelővillás targoncák
58	570 24	570024 054	D26	70	540	1	1	269	174	202	225	mG	B05		✓	Volvo, Japán személygépkocsik, Moskvie
59	570 29	570029 054	D26	70	540	0	1	269	174	202	225	mG	B05		✓	Japán személygépkocsik
60	571 13	= P74 05/574 05														
61	571 14	571014 064	T6	71	640	0	19	278	175	175	175	mGGA	B13		✓	Ford Diesel
62	572 33	572033 072	H6	72	720	1	1	278	175	190	190	mGGA	B01		✓	Chrysler Voyager Diesel
63	574 05	574105 068	T6	74	680	0	1	278	175	175	175	mGGA	B13		✓	Mercedes, BMW, Opel, Fiat, Ford
64	574 12	574012 068	H6	74	680	0	1	278	175	190	190	mGGA	B13		✓	Mercedes, BMW, Opel, Fiat
65	580 02	580002 085	H8	80	850	0	1	354	175	190	190	mGGA	B01		✓	Jeep Grand Cherokee D
66	580 09	= P70 29/570 29														
67	580 14	580014 064	T7	80	640	0	1	315	175	175	175	mGGA	B13		✓	Audi A4 Diesel, BMW, dízelautók
68	580 42	580042 064	H7	80	640	0	1	315	175	190	190	mGGA	B13		✓	Audi A4 Diesel, dízelautók
69	588 20	588120 064	T8	88	640	0	1	354	175	175	175	mGGA	B13		✓	BMW D, Citroen D, Mercedes D, VW D
70	588 27	588027 064	H8	88	640	0	1	354	175	190	190	mGGA	B13		✓	Citroen D, Mercedes D, VW D
71	600 32	600032 068	D31	100	680	0	1	304	173	202	225	mG	B01		✓	Fiat traktorok, Mazda D, Nissan, Toyota D
72	600 33	600033 068	D31	100	680	1	1	304	173	202	225	mG	B01		✓	Nissan D, Toyota D, Mitsubishi D
73	600 44	600044 076	H8	100	760	0	1	354	175	190	190	mGGA	B13		✓	Mercedes S-Klasse
74	610 42	= 595 01/P100 44/600 44														

BUFFALO BULL

Haszongépjárművek indító akkumulátora (pl. teherautók, buszok, mezőgazdasági gépek).



BUFFALO BULL SHD

Nagy energiaigényű, modern haszongépjárművek kiemelkedően rázás- és ciklusálló indítóakkumulátora. Már gondozásmentes kivitelben is.



www.bannerbatteries.com

Banner
BUFFALO BULL SHD
MÁGIKUS INDÍTÓERŐ
HASZONGÉPJÁRMŰVEK RÉSZÉRE

THE POWER COMPANY

made in

MŰSZAKI FEJLESZTÉS - NAGYOBB BIZTONSÁG

Hullámzásgátlók






A Buffalo Bull SHD-nál használt hullámzásgátlóval kombinált cellazáró kupakot a Banner fejlesztette ki, hogy meggátolja a sav kifolyását különösen nagy rázkódás, vagy ferde helyzet esetén. A kupakot ezen kívül megbízható robbanásvédő elemmel is elláttuk.



ELŐNYEI

- Nagyobb üzembiztonság
- Integrált robbanásvédelem

HASZONGÉPJÁRMŰ-AKKUMULÁTOROK

Typ	ETN-Typen-Nr.	Box	Ah 20h	A EN									T	N	Alkalmazás	
							Hosszúság	Szélesség	Edénymagasság	Teljesmagasság						helyettesíti
1	572 29	= 570 01														
2	588 34	= 595 01														
3	595 21	= 595 01														
4	600 26	600026 060		100	600	0	1	413	175	195	220	mG	B00	✓	Mercedes D, Steyr Trakt, Daihatsu D, Barkas, Ursus	
5	600 35	600035 060		100	600	1	1	413	175	195	220	mG	B00	✓	Daihatsu, Nissan, Mitsubishi D	
6	605 27	605027 068		105	680	1	1	344	172	214	230	mG	B00	✓	IHC, Mac Cormick	
7	605 28	605028 068		105	680	0	1	344	172	214	230	mG	B00	✓	IHC, Massey Ferguson	
8	610 40	= SHD 610 40/635 44														
9	620 34	620034 072	A	120	720	3	1	514	189	195	220	mG	B00	✓	MAN, Mercedes, Roman, MAZ	
10	625 11	625011 072		125	720	0	1	345	172	260	283	mG	B00	✓	Massey Ferguson	
11	625 13	625013 072		125	720	1	1	345	172	260	283	mG	B00	✓	Mac Cormick	
12	635 30	= SHD 640 35														
13	640 20	= SHD 640 35														
14	640 35	640035 072	A	140	720	3	1	514	189	195	220	mG	B00	✓	✓	Steyr-Tgk., MAN, Mercedes
15	643 29	= SHD 670 33														
16	650 01	650001 076	A	150	760	3	1	514	189	195	220	mG	B00	✓	IFA Tgk., MTZ traktorok, Balkan Car targoncák, mezőgazdasági gépek	
17	665 14	= SHD 670 43														
18	670 18	= SHD 670 43														
19	670 43	670043 090	B	170	900	3	1	514	223	195	220	mG	B00	✓	Steyr-Tgk., MAN, Magirus, Roman, Multicar	
20	680 32	680032 090	B	180	900	3	1	514	223	195	220	mG	B00	✓	✓	SteyrTgk., MAN, Roman, Multicar
21	700 27	700027 100	C	200	1000	3	1	517	273	212	240	mG	B00	✓	Építőipari gépek (Caterpillar), Tgk., Tatra	
22	725 11	725011 105	C	225	1050	3	1	517	273	212	240	mG	B00	✓	✓	Steyr, MAN, Volvo-Tgk.
23	SHD 610 40	610040 076	MAC 110	110	760	3	1	514	175	210	210	mGRZS	B03	✓	MAN, Mercedes, Roman, Robur	
24	SHD 620 34	620034 076	A	120	760	3	1	514	189	195	220	mGRZS	B00	✓	MAN, Mercedes, Roman, MAZ	
25	SHD 630 13	630013 076	MAC 140	130	760	3	1	509	216	185	210	mGRZS	B00	✓	Ford traktorok 2000-5000	
26	SHD 635 44	635044 090	MAC 110	135	900	3	1	514	175	210	210	mGRZS	B03	✓	MAN, Mercedes, Roman	
27	SHD 640 35	640035 080	A	140	800	3	1	514	189	195	220	mGRZS	B00	✓	Steyr-Tgk., MAN, Mercedes	
28	SHD 643 27	643027 090	B	143	900	3	1	514	223	195	220	mGRZS	B00	✓	MAN, Mercedes, Magirus, Roman	
29	SHD 650 38	650038 080	A	150	800	3	1	514	189	195	220	mGRZS	B00	✓	Steyr-Tgk., MAN, Mercedes	
30	SHD 670 33	670033 100	MAC 140	170	1000	3	1	514	218	210	210	mGRZS	B03	✓	MAN, Mercedes, Liaz	
31	SHD 670 43	670043 100	B	170	1000	3	1	514	223	195	220	mGRZS	B00	✓	Steyr-Tgk., MAN, Magirus, Roman, Multicar	
32	SHD 680 32	680032 100	B	180	1000	3	1	514	223	195	220	mGRZS	B00	✓	Steyr-Tgk., MAN, Roman, Multicar	
33	SHD 680 89	680089 105	MAC 154	180	1050	4	1	510	216	205	225	mGRZS	B03	✓	Fiat-Tgk., traktorok	
34	SHD 700 27	700027 110	C	200	1100	3	1	517	273	212	240	mGRZS	B00	✓	Építőipari gépek (Caterpillar), Tgk., Tatra	
35	SHD 725 11	725011 115	C	225	1150	3	1	517	273	212	240	mGRZS	B00	✓	Steyr, MAN, Volvo-Tgk.	

HOBI, SZÜNETMENTES ÉS KISTRAKCIÓS AKKUMULÁTOROK

ENERGY BULL



Szabadidős tevékenységek ciklusálló speciális akkumulátora. Hordozható energiaforrás.



Typ	ETN-Typen-Nr.	Box	Ah 5h	Ah 20h	Ah 100h						T	N	Alkalmazás			
								Hosszúság	Szélesség	Edénymagasság	Teljesmagasság					
1	955 01	H5	50	60	70	0	1	241	175	190	190	mGGA	B13		✓	Meghajtott kerekés székek
2	955 51	D26	55	72	85	1	1	256	174	205	225	mGGA	B00	✓	✓	Elektromos csónakok, meghajtott kerekés székek
3	956 01	H6	60	80	90	0	1	278	175	190	190	mGGA	B13		✓	Meghajtott kerekés székek
4	957 51	H8	75	100	110	0	1	354	175	190	190	mGGA	B13	✓	✓	Elektromos csónakok
5	959 01	LOT7	90	115	135	0	1	350	175	230	230	mGGA	B00		✓	Elektromos csónakok
6	960 51	A	105	130	140	3	1	514	189	195	220	mGRZS	B00		✓	Elektromos csónakok, jelzőberendezések
7	963 51	B	135	180	195	3	1	514	223	195	220	mGRZS	B00	✓	✓	Elektromos csónakok
8	968 01	C	180	230	250	3	1	517	273	212	240	mGRZS	B00	✓	✓	Elektromos csónakok

Ah 20 h	20 oras Kapacitás Ah-ban
A (EN)	Hidegindítóáram A-ban

	Kapcsolás
	Pólus

	Külső méretek mm-ben Hosszúság x Szélesség x Edénymagasság/ Teljesmagasság
--	---

	Akkumulátor jelzések
	Talprögzítések



Bike Bull
Motorkerékpár
akkumulátor Banner
minőségben.




Stand by Bull Bloc SBV

Stand by Bull Bloc GiV

Stand by Bull
Helyhez kötött
akkumulátor biztonsági
energiaellátáshoz.




Traction Bull Bloc
Kifolyás-biztos
rekombinációs
akkumulátor extrém
alkalmazási területekre,
szelés technológiával.



Traction Bull
Targonca
akkumulátor a
legkeményebb ipari
igénybevételekre.



**Banner akkumulátor
tartozékok**
A professzionális
akkumulátor szerviz
tartozékai.



Keréksúlyok
Ólommentes
kerékkiegyensúlyozó
súlyok minden jármű
és felni fajtához.

KAPCSOLÁS

	6 Volt	12 Volt
0		
1		
2		
3		
4		

	6 Volt	12 Volt
5		
6		
9		
10		

PÓLUSKIVITELEZÉS

 Terminal 1	 Terminal 4
 Terminal 3	 Terminal 5

 Terminal 8	 Terminal 20
 Terminal 19	 Terminal K Terminal 21

TALPRÖGZÍTÉS

B 00	without hold down	
B 01	3 notches	
B 03	3 notches	
B 04	3 notches	
B 05	3 notches	
B 06		
B 07		

B 09	
B 11	3 notches
B 12	3 notches
B 13	5 notches
B 14	5 notches



MINŐSÍTÉSEK

Az ausztriai, linzi telephelyű gyártás folyamatosan biztosítja, hogy minden Banner akkumulátor kiváló minőségben, az **ISO/TS 16949:2002** valamint az **ISO 9001:2000** előírásainak megfelelően készüljön.

SZABADALOM

AccuSafe közös szabadalom a Gore céggel. Az értékesítési jogról a Gore DE 197 03 444 cég javára lemondtunk.

AccuSafe neu bejelentő a Banner A - 943/2001

Duplatető közös szabadalom a Moll U - 020279204 céggel (Az eljárás még folyamatban van és az Amerikai Egyesült Államokban is bejelenett.)

Záródugó és varázsszemmel ellátott kettős fedél használati minta a Moll-lal 202 18730.6

AGM szeleppel ellátott dugó közös kereskedelmi mintavédelem az Accumalux-szal

Banner Batterien Hungária Kft, H-2330 Dunaharaszti, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6, Tel. +36/ 24/ 49 18 91, Telefax +36/ 24/ 49 18 92,

e-mail: office.bhb@bannerbatteries.com

Kirendeltségek:

H-4081 Hajdúnánás, Fürdő u. 1, Tel./Telefax 052/570 515, e-mail: office.bhb@bannerbatteries.com